




Fördelar:

- Lätt aluminiumprofil för montage av flexibla eller raka LED-moduler
- Finns med opaliserad eller prismatisk kåpa för direkt eller indirekt belysning
- Enkel fastsättning och installation av LED-moduler
- Finns i två längder och kan kortas till önskad längd
- Optimal kylning som ger lång livslängd och hög pålitlighet hos LED-modulerna
- PMMA-kåpan skyddar diod-modulerna mot smuts
- Monteringsdelar och kopplingspins ingår.
- LED-modul och elanslutning tillkommer.

OSRAM LINEARlight Track

Monteringsprofil för LINEARlight LED-moduler – lättmonterad, tålig och anpassningsbar.

TEKNISK BESKRIVNING

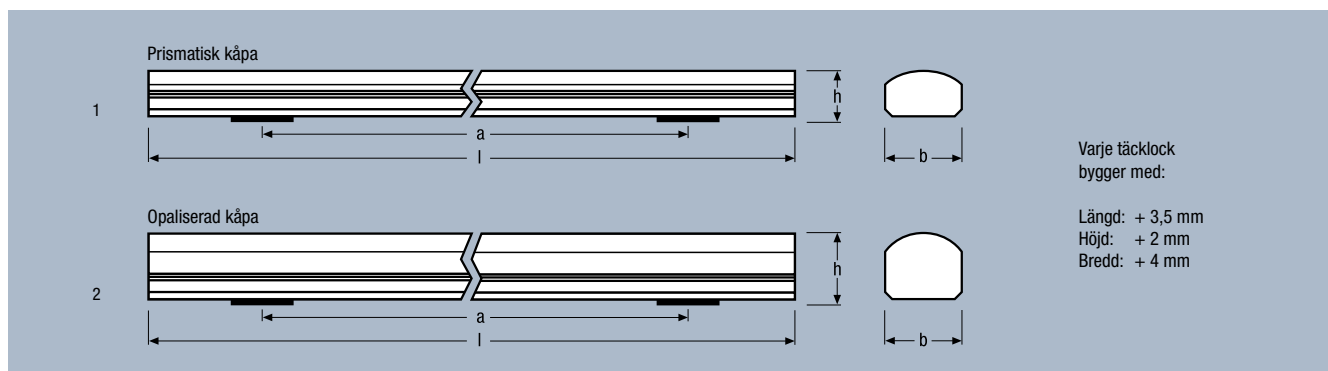

Trycksak nr xxx, Januari 2008, A&S Reklam AB

Produktnamn	EAN-kod	l x b x h utan täcklock	Rekommenderade mellanrum för monteringshål (a)	Figur nr	Enheter /förpackn	E-nummer
LINEARlight Track*						
LT-H047-P	4008321239563	464 x 35,5 x 26,5 mm	232 mm (2 st)	1	10	75 501 70
LT-H143-P	4008321239587	1424 x 35,5 x 26,5 mm	475 mm (3 st)	1	6	75 501 72
LT-H046-S	4008321212863	460 x 35,5 x 37,5 mm	232 mm (2 st)	2	10	75 501 67
LT-H140-S	4008321212887	1400 x 35,5 x 37,5 mm	475 mm (3 st)	2	6	75 501 68

* OBS! LED-moduler medföljer ej.

Antal hela moduler och minsta enhet per LINEARlight Track

	LM01A LINEARlight		LM10A LINEARlight Flex		LM10P LINEARlight POWER Flex		LM01M LINEARlight Colormix		LM10L LINEARlight Colormix Flex		
	modul	minsta enhet	modul	minsta enhet	modul	minsta enhet	modul	minsta enhet	modul	minsta enhet	
Indirekt belysning:											
LT-H047-P	1	8	–	3	–	3	1	3	–	2	
LT-H143-P	3	24	1/6	10	0,5	10	3	9	0,35	7	
Direkt belysning:											
LT-H046-S	1	8	–	3	inte rekommenderad, p g a synliga ljuspunkter		1	3	–	2	
LT-H140-S	3	24	1/6	10			3	9	0,35	7	

Passar överallt. LINEARlight Track.

LINEARlight Track är en mycket lättanvänd aluminiumprofil för montering av flexibla eller raka LINEARlight LED från OSRAM. Systemet möjliggör effektiva ljuslösningar för en mängd applikationer. Medan den prismatiska kåpan passar allra bäst för indirekt belysning ger den opaliserade kåpan ett homogent ljus som passar för direkttriade applikationer som vägvisare och takbelysning. De enskilda enheterna kan kopplas samman med kopplingspins till optimal längd. Vid behov kan varje enhet också monteras individuellt. LINEARlight Track är mycket lättinstallerat och systemet kan anpassas efter olika behov. Kylningen är optimerad för modulerna och ger en mycket hög tillförlitlighet under hela den långa livslängden. Profilen finns i två färdiga längder och kan kortas eller förlängas efter varje önskemål.



Fäst LED-modulen i profilen och koppla den till OPTOTRONIC®-donet med det optimerade CONNECT-systemet från OSRAM. Klart!



Snabb ihopkoppling mellan profiler med bifogade monteringspins.



LINEARlight Track kan användas tillsammans med både flexibla och raka OSRAM LINEARlight LED-moduler. OBS! Dessa levereras inte tillsammans med profilen utan köps separat.



Monteringsbrickorna som medföljer är flyttbara längs profilen. Detta för största möjliga flexibilitet vid montering.